

# 중앙 로봇 3면 선반 셀 배치도 (Creo 조립품 cc_cell.asm, 축척 1:20, 3각법)


## 평면도 (위에서 본 모습)

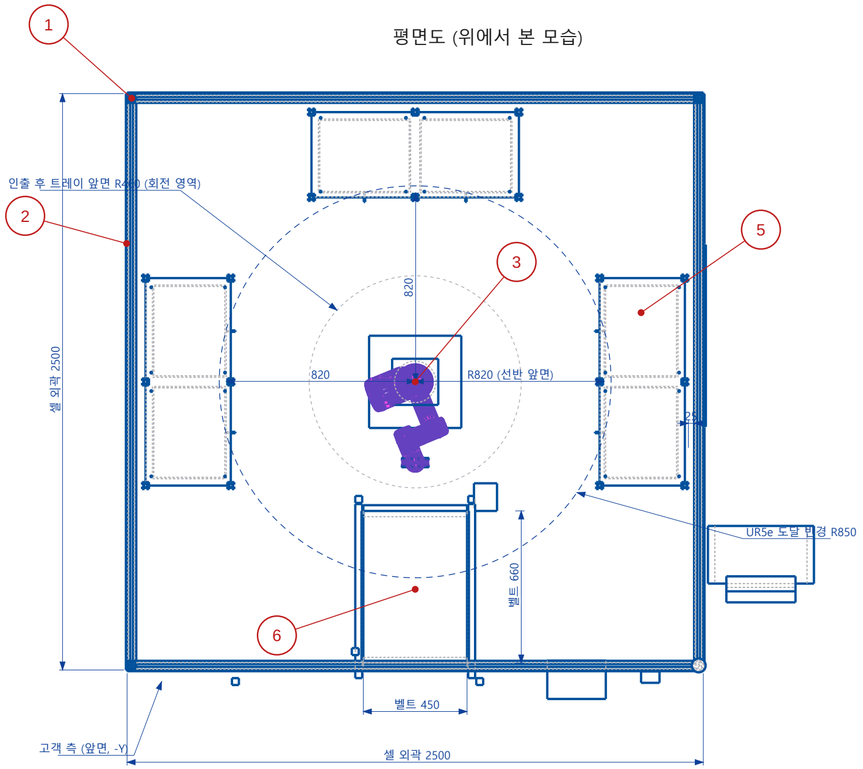


## 정면도 (고객 측에서 본 모습)

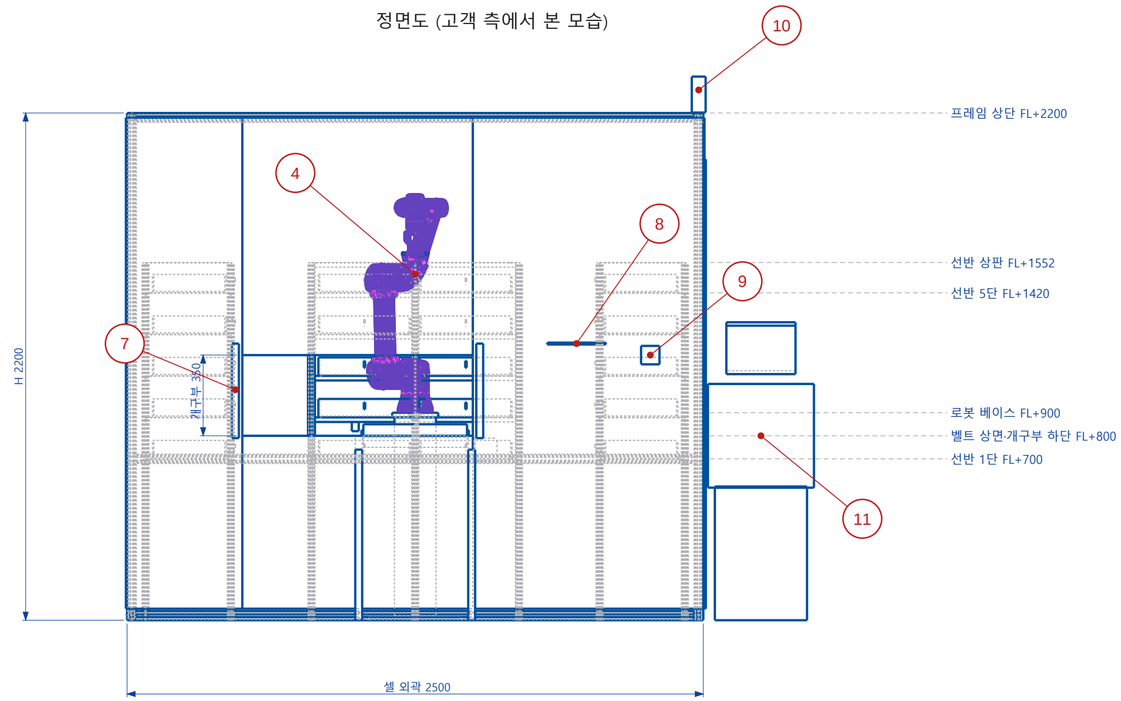


## 우측면도 (+X 측에서 본 모습)

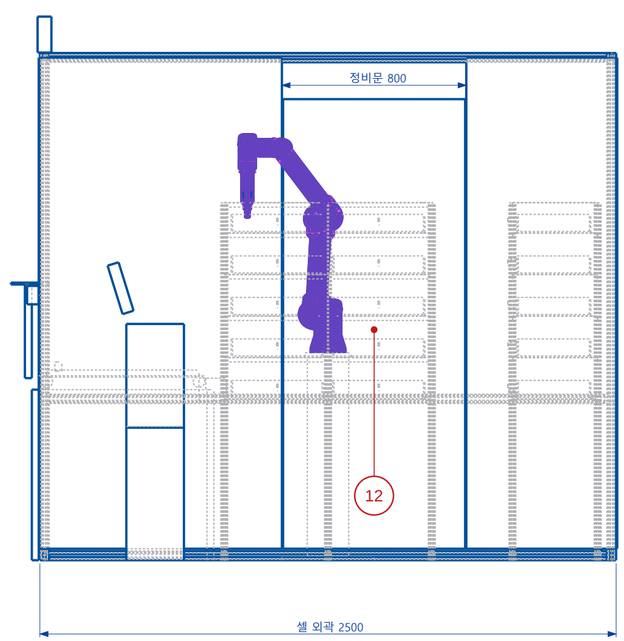


| 번호 | 장비 | 규격 · 위치 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 셀 프레임 | 알루미늄 프로파일 4040, 2500 × 2500 × H2200, 링 3단 | 1식 |
| 2 | 안전 아크릴 | 투명 PMMA 5 t, 4면 외측, 전면 픽업 개구부 1000 × 350 | 9장 |
| 3 | 협동로봇 + 받침대 | UR5e (도달 R850), 셀 중앙, 받침대 Ø180 H900 | 1세트 |
| 4 | 전동 그리퍼 | DH-Robotics AG-95, 트레이 탭 파지 | 1대 |
| 5 | 트레이 선반 L/B/R | 3면 × 2열 × 5단 = 30칸, 앞면 R820 (RK_RACK 조립도) | 3대 |
| 6 | 픽업 컨베이어 | 벨트 450 × 660, 상면 FL+800, 끝단 스톱·광센서 | 1식 |
| 7 | 라이트 커튼 | 투광·수광 바 2개, 개구부 바깥 y = -1300 | 1조 |
| 8 | 주문 태블릿 | Galaxy Tab, 전면 외측 x 700, z 1200 | 1대 |
| 9 | 비상정지 | E-stop, 전면 외측 x 1020, z 1150 | 1개 |
| 10 | 신호탑 | 3색, 전면 우측 기둥 위 | 1개 |
| 11 | UR 제어함 + TP | 460 × 250 × 450 (스탠드 위), 우측 외부 | 1세트 |
| 12 | 정비문 + 인터록 | 우측면 아크릴 도어 0.8 m | 1식 |

주기
1. 뷰는 Creo 조립품 cc_cell.asm (부품 66 + 선반 서브조립 3)에서 3각법 1:20으로 생성
2. 치수는 Creo 뷰 좌표에 맞춰 덧그린 주석 (단위 mm, FL = 셀 바닥면)
3. UR5e·DH AG-95는 공식 메시 STL 가져오기, 대기 자세 (poc_center.blend 1프레임)
4. 선반 상세는 RK_RACK 조립도, 프레임·아크릴·안전기기는 CV_CELL_LAYOUT과 같음

| | |
|---|---|
| 품명 | CC_CELL (셀 배치도 (중앙 로봇안)) |
| 재질 / 수량 | 조립품 / 1식 |
| 척도 / 단위 | 1:20 / mm |
| 프로젝트 | 캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 중앙 로봇 3면 트레이 선반 |
| CAD | Creo 13.4 (cc_cell.asm) · 2026-11-13 |