


부품표 (선반 1대)

| 번호 | 장비 | 규격 · 위치 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 1 | RK_POST_3030_L1550 | 알루미늄 3030 L1550, 양단 M6 탭 (구매품 절단) | 6 |
| 2 | RK_SHELF | SPCC 1.6 t 판금 900 × 370, 플랜지 20 (5단) | 5 |
| 3 | RK_SHELF (상판) | 2번과 같은 부품, 기둥 위 FL+1550 | 1 |
| 4 | RK_TRAY | PETG 400 × 320 × 80 + 그립 탭, 2열 × 5단 | 10 |
| 5 | L브래킷 3030 | M6 × 12 렌치볼트 + T너트 (선반 1장당 8) | 48 |
| 6 | 레벨링 풋 M6 | 기둥 하단, 바닥 앵커 겸용 | 6 |

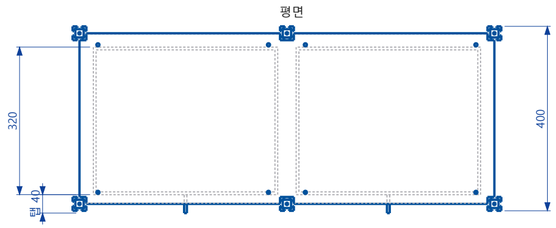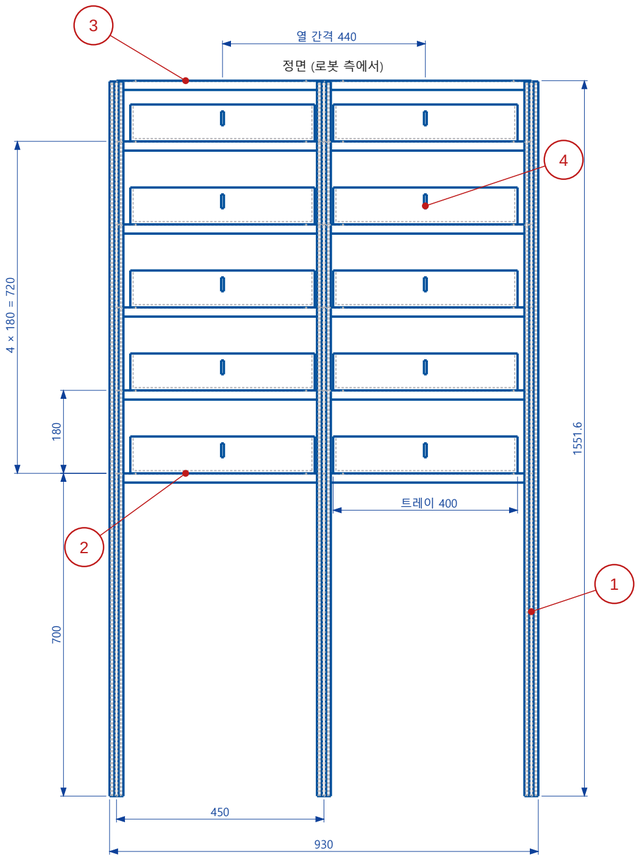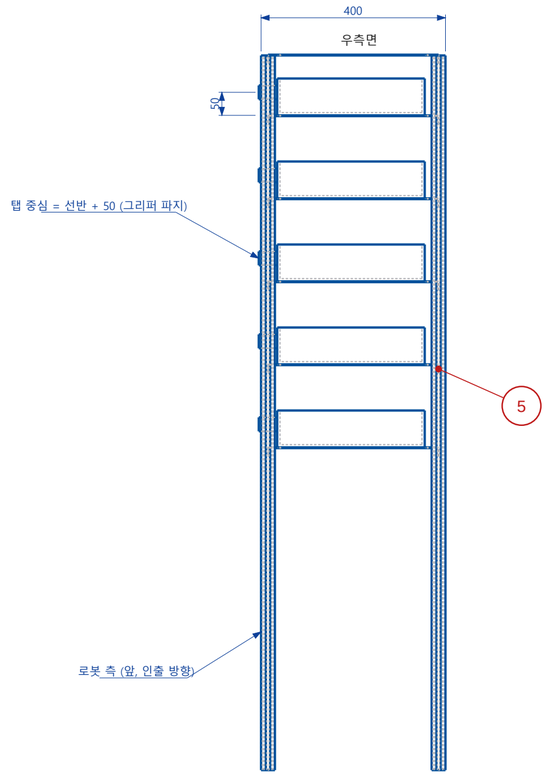


주기
1. 1대 = 2열 × 5단 = 10칸, 셀 전체 3대 30칸. 앞면(트레이 앞벽)은 로봇 축에서 R820
2. 선반 상면 FL+700 ~ 1420 (180 간격). 트레이는 선반 위에 놓이고 로봇이 탭을 잡아 앞쪽으로 360 인출
3. 기둥 3030 6개 (좌·중·우 × 앞·뒤), 선반판·상판은 L브래킷으로 기둥 슬롯에 체결
4. 뷰는 Creo 조립품 rk_rack.asm (부품 22)에서 3각법으로 생성, 치수는 뷰 좌표에 맞춰 덧그린 주석
5. 부품 상세는 RK_SHELF / RK_TRAY / RK_POST_3030_L1550 도면 참조

| | |
|---|---|
| 품명 | RK_RACK (트레이 선반 1대 조립도) |
| 재질 / 수량 | 조립품 / 1대분 (셀에 L·B·R 3대) |
| 척도 / 단위 | 1:10 / mm |
| 프로젝트 | 캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 중앙 로봇 3면 트레이 선반 |
| CAD | Creo 13.4 (rk_rack.asm) · 2026-11-13 |