

PoC 2.5 m 셀 전체 배치도 (Creo 조립품 cv_cell.asm, 축척 1:20, 3각법)

평면도 (위에서 본 모습)

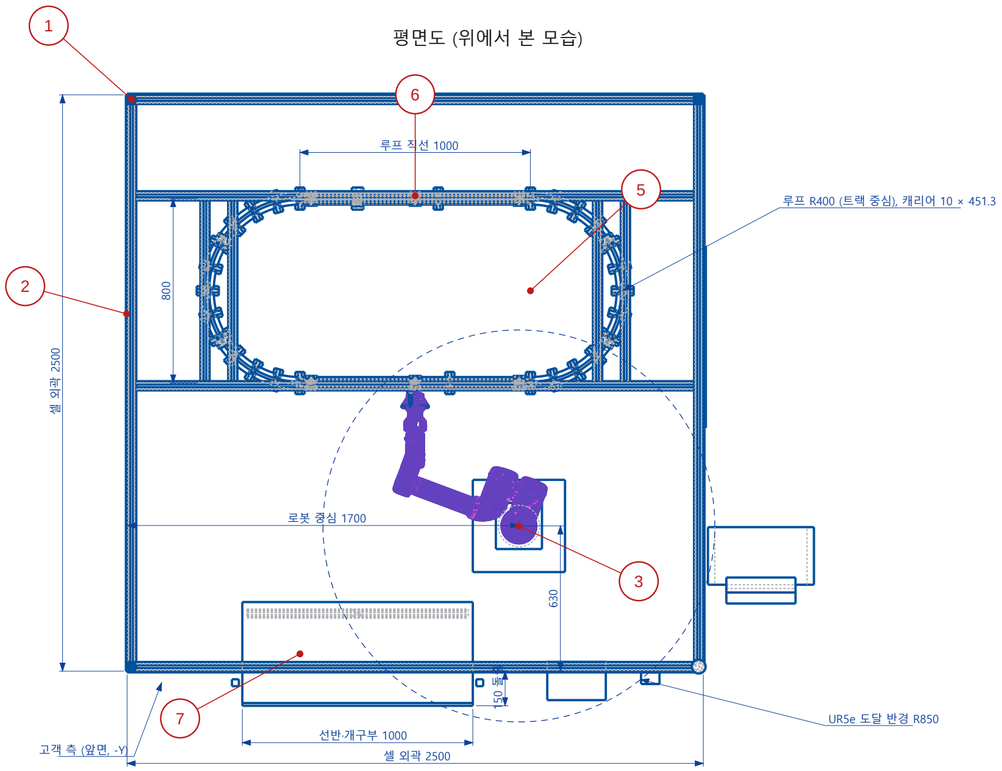


번호	장비	규격 · 위치	수량
1	셀 프레임	알루미늄 프로파일 4040, 2500 × 2500 × H2200, 링 3단 (z 20 / 700 / 2180)	1식
2	안전 아크릴	투명 PMMA 5 t, 4면 외측, 전면 픽업 개구부 1000 × 350	9장
3	협동로봇 + 받침대	UR5e (도달 R850), 받침대 400 × 400, Ø180, H900	1세트
4	전동 그리퍼	DH-Robotics AG-95 (행정 95 mm, 3 kg), TCP 190 mm	1대
5	오버헤드 컨베이어	R400 + 직선 1000, 캐리어 10 (피치 451.3), NEMA17 핀치 구동	1식
6	상부 4040 빔	X 빔 L2420 × 2 (y -12 / 812), Y 빔 L784 × 4 (x ±791, ±912)	6본
7	수령 선반	1000 × 450 × 20, 상면 FL+800, 전면 150 돌출	1식
8	라이트 커튼	투광·수광 바 2개, 개구부 바깥 y = -1300	1조
9	주문 태블릿	Galaxy Tab, 전면 외측 x 700, z 1200	1대
10	비상정지	E-stop, 전면 외측 x 1020, z 1150	1개
11	신호탑	3색, 전면 우측 기둥 위 z 2200–2360	1개
12	UR 제어함 + TP	460 × 250 × 450 (스탠드 위), 우측 외부	1세트
13	정비문 + 인터록	우측면 아크릴 도어 0.8 m (y -200 … 600)	1식

정면도 (고객 측에서 본 모습)

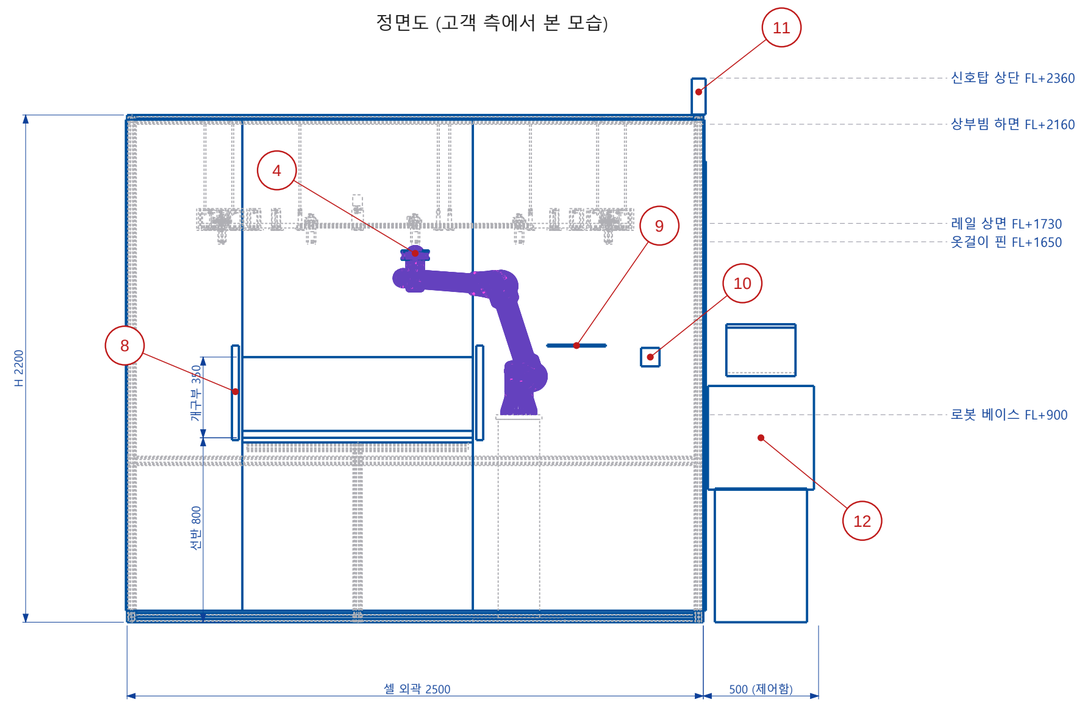

우측면도 (+X 측에서 본 모습)

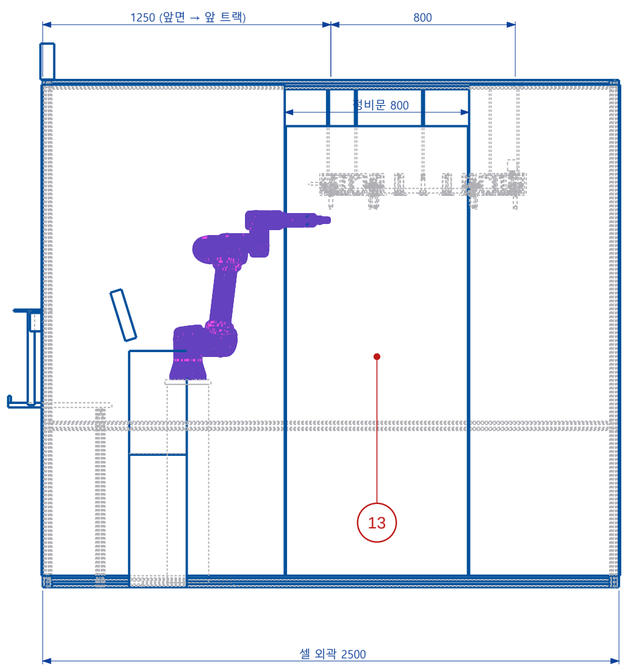

주기
1. 뷰는 Creo 조립품 cv_cell.asm (부품 56 + 컨베이어 서브조립 223)에서 3각법 1:20으로 생성
2. 치수는 Creo 뷰 좌표에 맞춰 덧그린 주석 (단위 mm, FL = 셀 바닥면)
3. UR5e·DH AG-95는 공식 메시 STL 가져오기, 픽업 위치 파지 자세 (옷걸이·옷은 생략)
4. 아크릴 5 t는 4면 외측 (선은 실선, 투명 부재), 컨베이어 상세는 CV_CONVEYOR 조립도 참조

품명	CV_CELL (셀 전체 배치도)
재질 / 수량	조립품 / 1 EA
척도 / 단위	1:20 / mm 일반공차 ±0.2 (FDM)
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 오버헤드 컨베이어
CAD	Creo 13.4 (cv_cell.asm) · 2026-11-08