

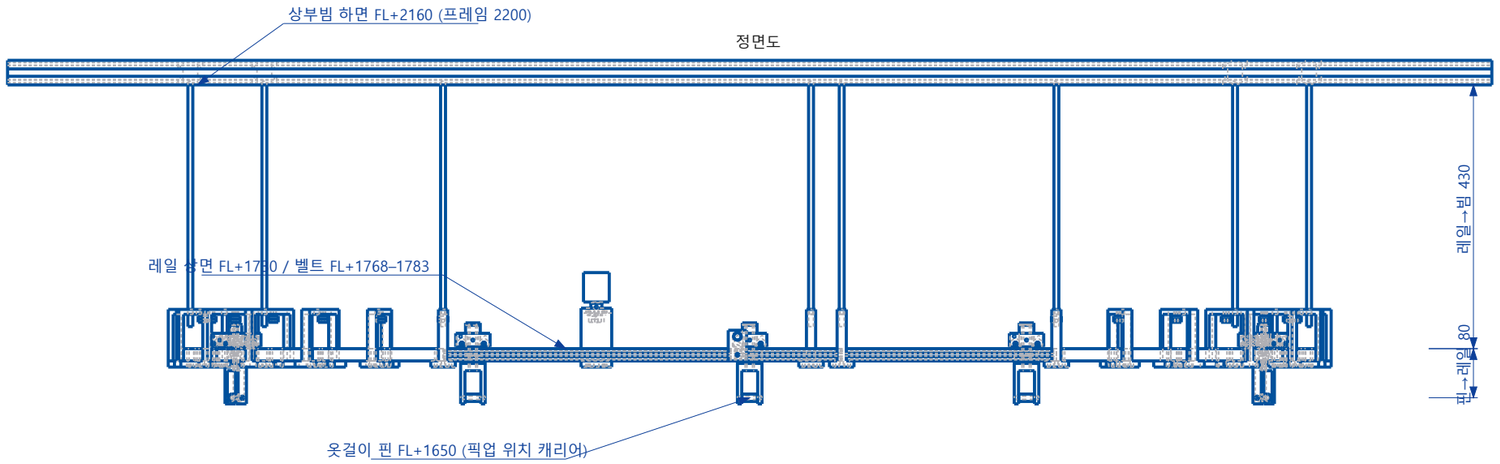


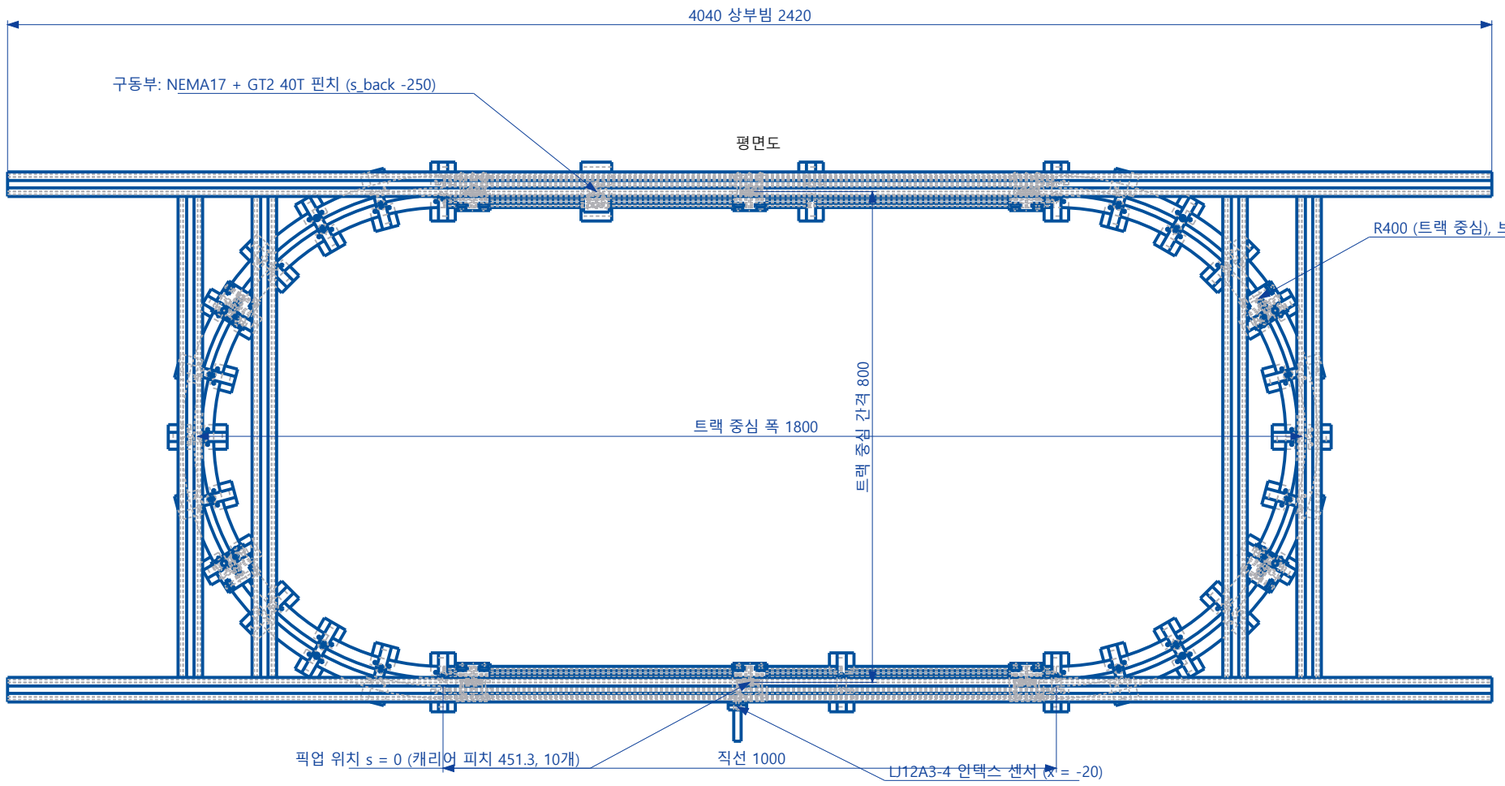

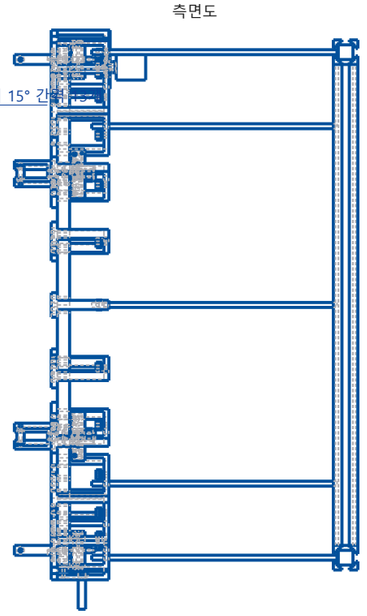

주기
1. 둘레 4513 mm (직선 1000 × 2 + R400 반원 × 2), 캐리어 10개 피치 451.3 mm
2. GT2 15 mm 벨트 약 4.5 m, 빗살 조로 캐리어와 결합 (1곳에서 벨트 양끝 이음)
3. M8 로드 12개로 상부 4040 빔에 매달림 (곡선 0°/±45°/±90°, 직선 중앙)
4. FL = 셀 바닥면. 부품 상세는 각 CV_* 도면 참조, BOM 번호는 상세설명서와 같음

품명	CV_CONVEYOR (오버헤드 컨베이어 조립도)
재질 / 수량	조립품 / 1 EA
척도 / 단위	1:10 / mm 일반공차 ±0.2 (FDM)
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 오버헤드 컨베이어
CAD	Creo 13.4 (cv_conveyor.asm) · 2026-11-08