



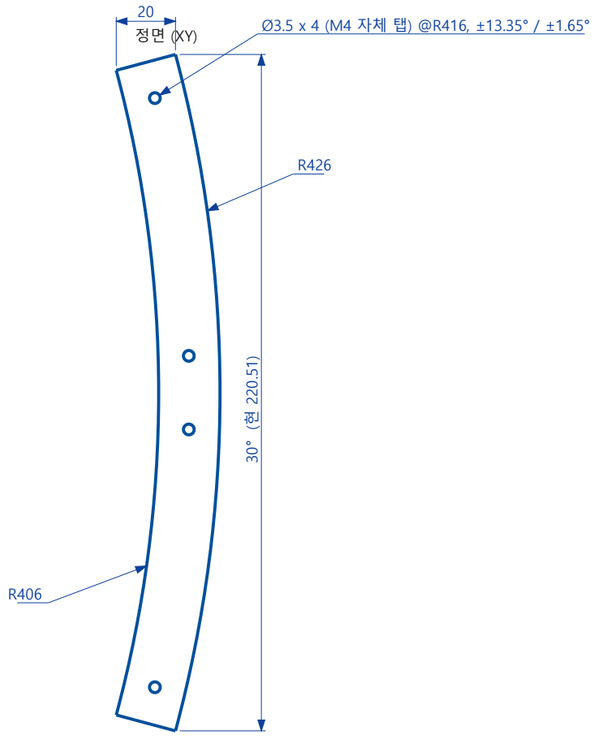



주기
1. PETG, 노즐 0.4, 레이어 0.2 (벗살·풀리 치형은 0.12), 벽 4줄, 채움 40 % 자이로이드
2. 모든 구멍은 표기 지름 기준 (자체 탭 M3 = Ø2.8, M4 = Ø3.5). 치수 단위 mm
3. 형상 원본: Creo 파트 + STEP (conveyor/creo). 이 도면의 치수는 Creo 뷰에서 다시 측정한 값
4. 곡선 중심 R400(트랙 중심) 기준, 30° 6개 = 반원 1개
5. 양 끝 반경면은 브리지 발판 위에서 맞댐

품명	CV_RAIL_OUT30 (곡선 레일 (바깥) 30°)
재질 / 수량	PETG / 12 EA
척도 / 단위	1:2 / mm 일반공차 ±0.2 (FDM)
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셸 · 오버헤드 컨베이어
CAD	Creo 13.4 (cv_conveyor.asm) · 2026-11-08